

世界初CPU停電感知機能内蔵LED直管ライト

マジック チューブ MAGIC TUBE

停電したら
「パッと」点灯

1 部屋に1-2本取り付ければ非常灯の補助に!
停電したら「パッと」点灯そのまま2時間半点灯!
非常時でも暗闇になりませんから安心してお仕事を進められます。

2 取り付けは簡単!今お使いの蛍光灯を工事不要で交換するだけ
インバーター式・ラビット式・グロー式の直管型40W蛍光灯に対応します。

3 外して使えば移動式の大型照明器具として使用可能
リチウムイオン充電電池を内蔵してますから約150分そのまま点灯します。


4 省エネのLED直管式(長寿命2万時間・高照度2千ルーメン)
一般のLED電球と同じ光源なので電気代は一般蛍光灯の最大60%省エネ。

特徴

- CPUを搭載し、特許申請中の停電感知を実現
- 高品質、LEDと充電電池を内蔵
- 蛍光灯に比べ最大60%の省エネ
- AC出力照明輝度2000lm / DC出力時550lm
- ライフタイム20000時間
- 150°広角照明拡散
- 既存の蛍光灯機器のほとんどの器具に対応
- 充電不足と電池状況指示機能付き
- 環境に優しい設計、UV発生なし、水銀使用なし

最近のインバーター・ラビット・グロー式の蛍光灯に対応!工事不要で交換出来ます。古い灯具や特殊記録の場合、使えない事があります。また、完全LED化されたLED管との交換も出来ます。販売業者にご相談ください。

【サイズ】

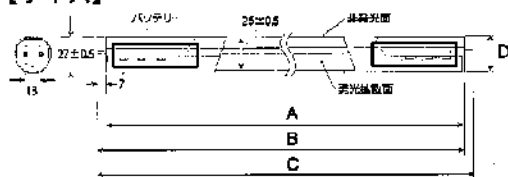

サイズ (mm)	全長1200mm Model
A	1200
B	1207
C	1214
D	28.6
重量 (g)	<460

【電気特性】

入力電圧	AC 85-265V
充電電池 (Li-ION)	2200mAhx2
充電時間	5~6 時間
充電電池動作温度	充電時:0℃~40℃ / 放電時:-20℃~60℃
スタート	< 0.5 s
スイッチングサイクル	80000
照用角度	150°
停電感知機能	あり
主要蛍光灯機器互換性	あり
調光対応	なし
製品ライフタイム	20,000 時間 (LED のライフタイムは約 60% 増)

【概略規格】

Model	電力 Wattage	長さ (mm)	CCT色温度 (Kelvin)	光量 ルーメン (lm)		ライフ (時間 hrs)	口金
				AC	DC		
マジック チューブ				AC	DC		
MT24W-A (受注生産)	24	1200	3000	2000	550	20,000	G13
MT24W-B	24	1200	6000	2000	550	20,000	G13

【推奨使用エリア】



Home



Office



Hospitality



Industrial

【使用法とメンテナンス】

- 通常の蛍光灯と同じく装着して使用してください。
- ランプは清潔に保ち、湿度や温度の高い所では使用しないでください。
- ランプを着脱する時は、電源を切ってください。
- グロー式の場合、既存のグローランプを LED 直管に対応する LED 用ランプに交換してください。
- 器具に取り付けた後は、十分に充電してください。停電感知機能が自動的に作動します。通常通りに点灯させると 5 時間で充電が完了します。
- 内蔵電池が充電不足になると、赤色 LED インジケーターが点滅します。
- ソケット及びランプホルダーに確実に取り付けてください。また、ソケット及びランプホルダーは清潔にしてください。(特に過熱・発火・怪我の原因になります)
- 水タルススイッチ使用の場合は、内部回路によっては正しく使用出来ない場合があります。
- 完全密封型の照明器具への取り付けの場合、熱等の影響で、寿命が短くなる場合があります。
- 内蔵の充電電池は 3~4 年毎の交換をお勧めします。電池の交換については、お買い求めの業者にご相談願います。
- 現在のタイプは、スリム管には対応していません。



製造元 株式会社ラブロス

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 2-7 第 6 東ビル 7F

TEL: 03-6858-8004

http://www.labros.co.jp